

Nr. DoP50zv-002

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**ND 50zv**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Batch Nr. zie etiket op het product**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Te gebruiken in drainage systemen als filter, scheiding en drainage laag. EN 13252:2000 + A1:2005**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Nophadrain BV**  
**Mercuriusstraat 10**  
**6468 ER KERKRADE, The Netherlands**  
**info@nophadrain.nl**  
**+31 (45) 5355030**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 2+**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**Aangemelde instantie Nr. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het conformiteitscertificaat van de prestatie in de fabriek verstrekt onder nummer Nr. 0799-CPD-26**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**niet van toepassing**


9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken  |           | Prestaties   |   | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|-----------|--|---|--|
| Trekweerstand<br>(EN ISO 10319)                             | MD<br>CMD | 8 kN/m<br>8 kN/m   | (-1 kN/m)<br>(-1 kN/m)                      | EN 13252:2000<br>+ A1:2005               |
| Statische doorpansweerstand<br>(EN ISO 12236)               |           | 1,4 kN   | (-0,14 kN)                                  |  |
| Penetratieweerstand (kogel val weerstand)<br>(EN ISO 13433) |           | 26 mm  | (+6,5 mm)                                   |  |
| Poriënopening<br>(EN ISO 12956)                             |           | 100 µm   | (+/- 30 µm)                                 |  |
| Waterdoorlaatbaarheid<br>(EN ISO 11058)                     |           | 0,09 ms  | (-0,027 ms)                                 |  |
| Horizontale waterdoorlaatbaarheid<br>(EN ISO 12958)         |           | 2,69 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup> /s  | (-0,807 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup> /s) |  |
| Duurzaamheid<br>(EN 13252, bijlage B)                       |           | Af te dekken binnen 1 maand<br>Minimaal 25 jaar duurzaam in natuurlijke bodem met een pH waarde tussen 4 en 9 bij een bodentemperatuur van <25°C |   |  |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

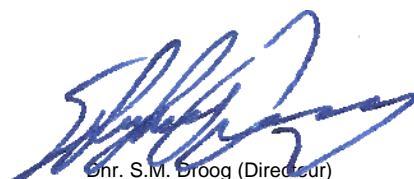

Kerkrade, 30-08-2013

Onr. S.M. Droog (Directeur)