


TECHNISCHE SPECIFICATIE


ND 6+1v Drainagesysteem

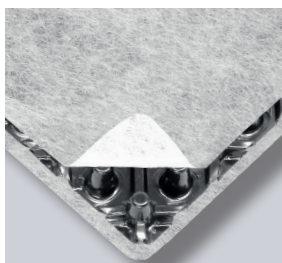

ND 6+1v Drainagesysteem

Hoogwaardig, CE gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 6+1v Drainagesysteem is een en hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 26,5 mm en een extra groot waterreservoir van ca. 7,6 l/m². Het systeem beschikt over een uitstekende kruipweerstand, waardoor een consequente, langdurige drainagecapaciteit wordt gegarandeerd.

Op de niet-noppenzijde is een thermisch geotextiel als filterlaag en op de noppenzijde is een damp-open scheidingsvlies (geotextiel) aangebracht. De geotextielen worden verlijmd en niet thermisch gehecht op de kern van de noppenfolie, om schade aan de mechanische en hydraulische eigenschappen van de geotextielen en het drainagesysteem te voorkomen. Bovendien voorkomt dit dat de geotextielen tussen de noppen worden gedrukt, wat een goede drainage zou belemmeren.

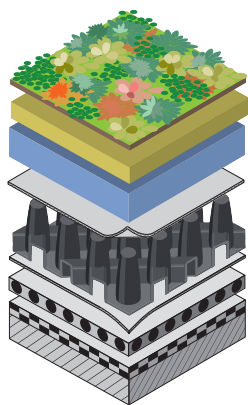

Opbouw Nophadrain Lichtgewicht Waterbufferingsdaksysteem met ND 6+1v

Toepassing

Het ND 6+1v Drainagesysteem is het hart van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem – dak met extra waterbuffering en het Nophadrain Lichtgewicht Waterbufferingsdaksysteem. Het fungeert als drainage-, filter- en beschermlaag. Daarnaast is dit drainagestelsel ook geschikt voor daken met onvoldoende afschot. De bouwhoogte voorkomt wateropstuwing en opvriezen van het substraat en zorgt voor grotere drainagelengtes. Het ND 6+1 Drainagesysteem kan worden toegepast op een warm dak en een omgekeerd dak.

Eigenschappen

- Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
- Materiaal geotextiel: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
- Bouwhoogte: ca. 27 mm
- Druksterkte: ca. 300 kPa
- Waterreservoir: ca. 7,6 l/m²
- Gewicht: ca. 1.353 g/m²
- Drainagecapaciteit bij $i = 1$ bij 20 kPa: ca. 9,29 l/(s.m)
- Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 1,22 l/(s.m)

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND 6+1v Drainagesysteem	ca. 20 m x 1,20 m	ca. 24 m ² , rol

nophadrain[®]
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland

+31 (0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl

Datasheet		DoP6+1v-007	ND 6+1v	
Materiaal eigenschappen		Norm	Eenheid	Prestatie
Kern		-	-	HIPS
Filter/geotextiel		-	-	PP/PE
Scheidingsfolie		-	-	-
Scheidingsvlies		-	-	PP/PE
Mechanische Eigenschappen (gemiddelde waarden)				
Druksterkte		hEN ISO 25619-2	kPa	300
Druksterkte bij 10 % vervorming		hEN ISO 25619-2	kPa	300
Vervorming bij 1mPa		hEN ISO 25619-2	%	-
Trekproef op de brede stroken ¹ (MD/CMD) ²		hEN ISO 10319	kN/m	8/8
Statische doorpingsproef CBR ¹		hEN ISO 12236	kN	1,5
Dynamische perforatieproef ¹		hEN ISO 13433	mm	38
Bestendigheid tegen verwerking ³		hEN ISO 12224	%	60/80
Fysieke eigenschappen (absolute waarden)				
Bouwhoogte bij 2 kPa		-	mm	27
Nophoogte bij 2 kPa		-	mm	26
Perforaties per m ²		-	-	-
Diameter perforaties		-	mm	-
Waterhoudend vermogen		-	l/m ²	7,61
Afmetingen (L x B)		-	m	20 x 1,2
Gewicht per m ²		-	g	1.353
Oppervlak per rol		-	m ²	24
Roldiameter		-	cm	85
Rolgewicht		-	kg	32
Hydraulische eigenschappen (gemiddelde waarden)				
Karakteristieke openingsmaat O ₉₀ ¹		hEN ISO 12956	µm	150
Waterdoorlatenheid loodrecht op het vlak H ₅₀ ¹		hEN ISO 11058	mm/s	100
Drainagecapaciteit (gemiddelde waarden)				
Verticale drainage / Muur - gradient i=1				
Druk	Inbouwdiepte			
20 kPa	2,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	9,29
30 kPa	3,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	8,89
50 kPa	5,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	8,12
100 kPa	10,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	6,05
200 kPa	Bijzondere situaties	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Horizontale drainage / Dak				
Afschot = 0 % - Bijzondere Situatie				
≤ 2 kPa - extensieve dakbegroeiing		FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
≤ 10 kPa - intensieve dakbegroeiing		FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
Afschot = 1 % - Bijzondere Situatie				
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,99
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,86
100 kPa - begaanbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,47
200 kPa - berijdbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 1,5 %				
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,15
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,05
100 kPa - begaanbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,51
200 kPa - berijdbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 2 %				
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,39
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,22
100 kPa - begaanbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,73
200 kPa - berijdbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 2,5 %				
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,50
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,28
100 kPa - begaanbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,78
200 kPa - berijdbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 3 %				
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,70
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,54
100 kPa - begaanbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,89
200 kPa - berijdbaar		hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-

¹ De waarden hebben alleen betrekking op het filter / geotextiel

² MD = Kettingrichting / CMD = Inslagrichting

³ De drainagesystemen moeten na installatie binnen 14 dagen worden afgedekt

⁴ UNI EN ISO 12958 getest hard/zacht

⁵ FH Karlsruhe (D) getest hard/hard

De bovenstaande waarden zijn indicatief en corresponderen met gemiddelde waarden, die verkregen zijn in ons laboratorium en in externe testinstituten. Het recht wordt voorbehouden om de specificaties aan te passen, zonder hier vooraf melding van te doen. Standaard variaties in de mechanische eigenschappen van 15 %, in de hydraulische eigenschappen van 20 % en in de fysieke eigenschappen van 5 % zijn normaal.